

Аварийные, ремонтные работы сократились 3 раза


Нефтяная промышленность



TMC ГРУПП

Проблема. Потеря времени на поиск и устранение неисправностей при падении давления на участке гидроиспытания НКТ. Снижение производительности.

Этап 1. Определение контрольных точек при выявлении неисправностей

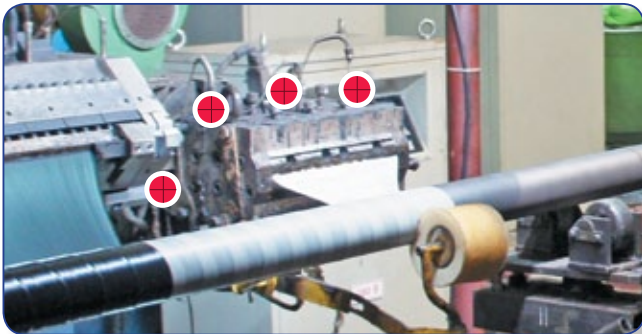

Этап 2. Разработка пошаговой инструкции поиска неисправностей



Этап 3. Разработка инструкции по устранению неисправностей

1. Инструкция по замене отдельных частей установки гидроиспытания.

Позиция №1. Замена манжеты на ниппельной головке.

- Перед тем, как приступить к работе, необходимо сбросить давление, отключить установку и вывесить табличку: "Не включать! Работают люди"
- Взять ключ на 22x24, манжету и плоскую отвертку со стада инструментов
- Отворачиваем 3 гайки и снимаем с каретки опрессовочную головку

НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ

Этап 4. Обучение персонала

Список лиц допущенных к работе на установке гидроиспытания НКТ

инспектор ремонтной бригады НКТ Ибрагимов А.В.	инспектор ремонтной бригады НКТ Галимов Р.Р.	инспектор ремонтной бригады НКТ Артыуков С.С.	инспектор ремонтной бригады НКТ Жуков М.М.
Резерв			
инспектор ремонтной бригады НКТ Литвинов А.А.	инспектор ремонтной бригады НКТ Васюков А.А.	инспектор ремонтной бригады НКТ Герасимов С.С.	инспектор ремонтной бригады НКТ Зайцев С.С.

Аварийный простой сократился в 3,4 раза

